NUEVA

BİMS A.Ş.

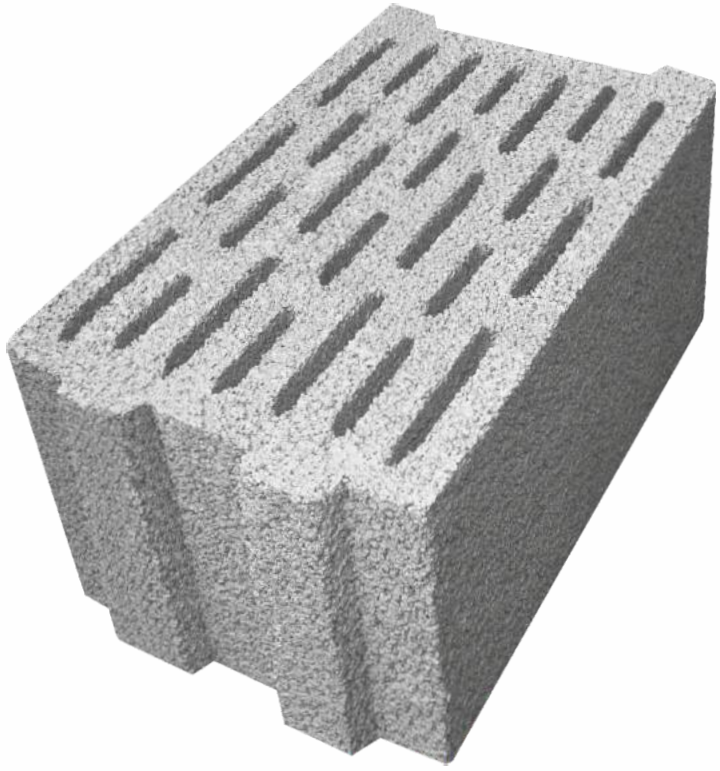

Doğa Dostu Bims

TSE CE UTO

www.nuevabims.com

NUEVA İSPANYOLCA "YENİ" ANLAMINA GELMEKTEDİR

NUEVA

BİMS A.Ş.

YENİ

BİMS A.Ş.

BİMS SEKTÖRÜNDE YÜKSEK İSPANYOL TEKNOLOJİSİ İLE
TÜRKİYE ENERJİSİ İŞBİRLİĞİ

NUEVA
BİMS A.Ş.

Modern Çağın,
Modern Teknolojisi
Modern Üreticisi...

ve Kusursuz Üretim...

NUEVA (YENİ) BİMS A.Ş. 2015 yılında AB standartlarında üretim yapan İSPANYA'nın PAYADOS firması ile işbirliği yaparak 2 adet tam otomatik Bims baskı makinalarını fabrikasına monte ederek sıfır hatalı ürünler üretmeye başlamıştır. Bu makinaların bakımları, teknik hizmetleri ve çıkan ürünlerin kalite kontrolleri İspanyol teknik elemanlar tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Bu makinalar ile NUEVA (YENİ) BİMS A.Ş. 7000 m² kapalı, 70.000 m² açık beton sahaya sahip günlük üretimi 300.000 adet olan sektörün en modern kuruluşudur.

Ülkemizde gelişmekte olan bims sektörüne AB standartlarında makinalarla sıfır hata ile en yüksek kaliteli ürünü kazandırarak Türk sanayine de katkıda bulunmuştur.

NUEVA (YENİ) BİMS A.S. tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak ve kendisini sürekli modern tutarak kalitede lider olmayı hedef olarak belirlemiştir.

NUEVA (YENİ) BİMS A.Ş. iş ahlakı, güven ve doğruluk anlayışını benimsemiş zamanında ve hatasız ürünler üretmeyi ilke edinmiştir.

NUEVA (YENİ) BİMS A.Ş. el değmeden üretilen ürünleriyle başta Avrupa olmak üzere dünyanın blok sektöründe modern tesisi olmuştur.

NUEVA (YENİ) BİMS A.Ş. olarak NUEVA TRANS'ın da katkılarıyla TÜRKİYE'nin dört bir yanına ürünlerimizi taşımanın mutluluğu içerisindeyiz.

NUEVA BİMS A.Ş.

NUEVA

BİMS A.Ş.

Depreme Dayanıklıdır

Yüksek elastikiyet modülü sayesinde depreme son derece dayanıklıdır. Betona göre 6 kat daha elastik olduğu için şokları, çatlamaya uğramadan daha kolay soğurabilir ve depreme karşı dayanım sağlar.



Tam Isı ve Ses Yalıtımlıdır

Üretim teknolojisinin yanında hammadde olarak kullanılan bims, doğal gözenek-lerinden dolayı ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Nueva Bims ile yapılarınız yazın serin, kışın sıcak olur.

Nueva Bims Yanmaz

Diğer yapı malzemelerine oranla yangına son derece dayanıklıdır. İçeriğinde organik madde bulunmadığından dolayı A1 sınıfı yanmaz malzemedir.

Nueva Bims Doğaldır

Doğal malzeme (bims) ve çimento haricinde başka bir hammadde eklenmediğinden dolayı doğaldır.

Nueva Bims Çevre Dostudur

Nueva Bims yapımında son derece düşük bir enerji ihtiyacı söz konusudur. Üretimde herhangi bir kimyasal veya biyolojik teknik kesinlikle kullanılmamaktadır. Herhangi bir atık söz konusu değildir. Ayrıca üretim esnasında işçi sağlığı açısından bir tehlike kesinlikle bulunmamaktadır.

Nueva Bims Hafiftir

Bina temeline binen yükü azaltır. Yapılarınızı hafifleterek deprem emniyetini artırır ve donatı tasarrufu sağlar.

Sağlam ve Dayanıklıdır

İnşaat teknolojisinin gerektirdiği mukavemet sınıfında imal edilirler. Bims kullanılarak üretilen yapı elemanları diğer yapı elemanlarına kıyasla daha mukavemetlidir.



Ortam Nemini Dengeler

Rutubetlenmeme, nemlenmeme özelliklerine sahiptir. Ayrıca mekan içine doğal havalandırma yapabilme özelliğine sahiptir. Gözenekli ve doğal yapısından dolayı nefes alan sağlıklı ve koku yapmayan mekanlar oluşturur.



Hassas Boyutludur

Üstün teknolojinin verdiği imkanları kullanarak milimetrik duyarlıkta üretilmektedir. Üretimin düzgün yüzeyli ve düzgün kenarlı olması duvar işçiliğinden ve sıvadan %50 ye varan tasarruf sağlamaktadır.

Nueva Bims Ekonomiktir

Diğer yapı elemanlarıyla yapılan duvarlarda kalın ve ince sıvaya ihtiyaç duyulurken, Nueva Bims duvarlarda tek kat sıva ve hatta iç kısımlarda direkt olarak alçısıva uygulama çözümü getirdiği için ekonomiktir. Ayrıca düzgün yüzeyinden dolayı daha az sıva kullanımı sağlar.

NUEVA

NVA 8,5 G
8,5x39x18,5
İKİ SIRA BOŞLUKLU
BLOK

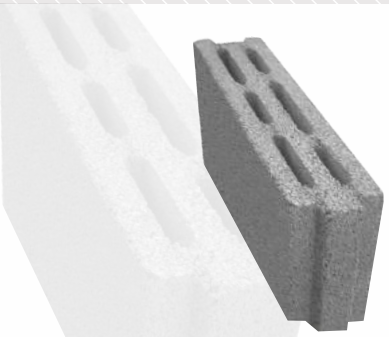

KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	85
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	700,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	850,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,190
SES YALITIM DEĞERİ	dB	38
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	9,00
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 10 G
10x39x18,5
İKİ SIRA BOŞLUKLU
BLOK

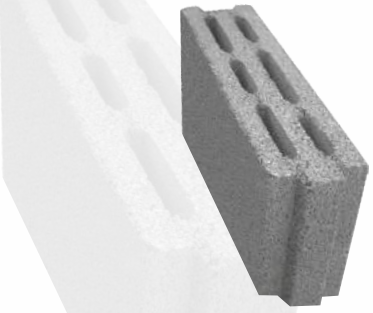

KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	100
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	700,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	850,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,190
SES YALITIM DEĞERİ	dB	38
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	9,00
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 13,5 G
13,5x39x18,5
İKİ SIRA BOŞLUKLU
BLOK

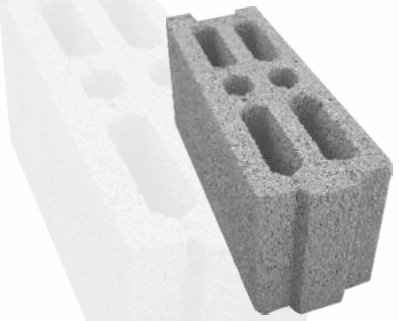



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	135
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	650,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	850,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,22
SES YALITIM DEĞERİ	dB	40
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	10,00
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 15 G
15x39x18,5
İKİSIRA BOŞLUKLU
BLOK

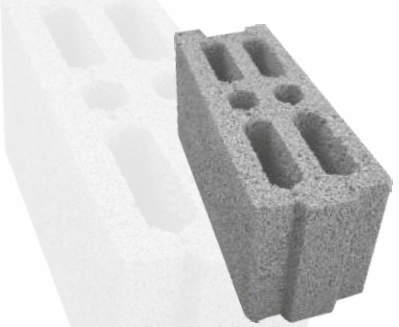



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	530,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	825,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,182
SES YALITIM DEĞERİ	dB	45
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	8,50
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NUEVA

NVA 19 G
19x39x18,5
ÜÇSIRA BOŞLUKLU
BLOK

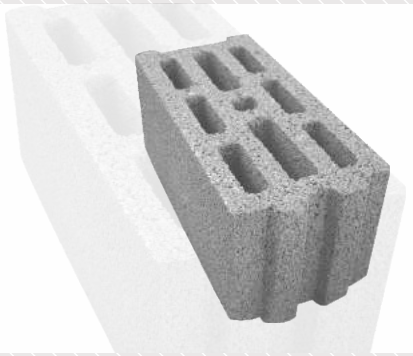



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	190
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	650,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	840,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	46
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	9,00
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 19 D
19x39x18,5
DÖRT BOŞLUKLU
BLOK

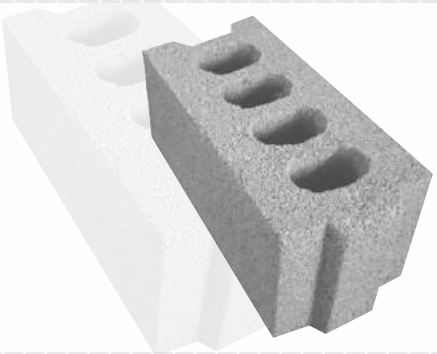



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	190
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	570,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	725,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	54
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	13,00
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 25 G
25x39x18,5
ÜÇSIRA BOŞLUKLU
BLOK

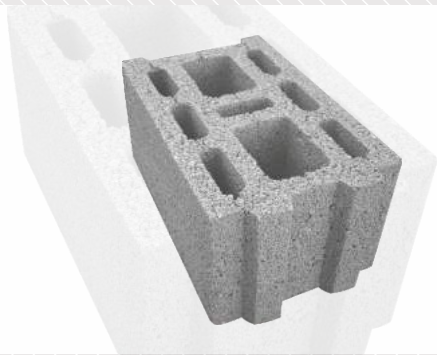



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	250
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	610,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	850,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	10,00
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 30 G
30x39x18,5
DÖRT SIRA BOŞLUKLU
BLOK

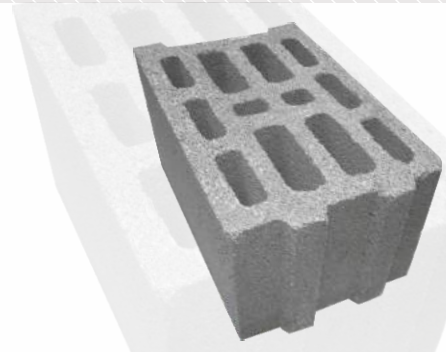



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	300
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	570,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	725,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	54
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	13,00
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NUEVA

NVA 10 Y
10x33x24
İKİ SIRA BOŞLUKLU
BLOK

KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN-BOY-YÜKSEKLİK	mm	100x330x240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	720,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	900,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,190
SES YALITIM DEĞERİ	dB	38
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	10,00
M² SARFİYATI	1 m²	12 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 15 Y
15x33x24
İKİSIRA BOŞLUKLU
BLOK





KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN-BOY-YÜKSEKLİK	mm	150x330x240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	550,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	840,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,220
SES YALITIM DEĞERİ	dB	42
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	9,00
M² SARFİYATI	1 m²	12 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 19 Y
19x33x24
ÜÇSIRA BOŞLUKLU
BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN-BOY-YÜKSEKLİK	mm	190x330x240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	580,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	860,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,195
SES YALITIM DEĞERİ	dB	46
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	10,00
M² SARFİYATI	1 m²	12 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 25 Y
25x33x24
ÜÇSIRA BOŞLUKLU
BLOK





KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN-BOY-YÜKSEKLİK	mm	250x330x240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	550,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	920,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,220
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	10,00
M² SARFİYATI	1 m²	12 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 30 Y
30x33x24
DÖRTSIRA BOŞLUKLU
BLOK





KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN-BOY-YÜKSEKLİK	mm	300x330x240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	570,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	725,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	54
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	13,00
M² SARFİYATI	1 m²	12 Ad.
YARIM ÜRÜN	Yok	Var

NUEVA

NVA 15 SW
15x39x18,5
ÇOK SIRA
BOŞLUKLU BLOK

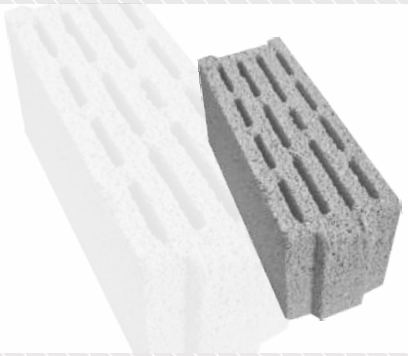



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	550
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	701
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,12
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	9,50
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 17 SW
17x39x18,5
ÇOK SIRA
BOŞLUKLU BLOK

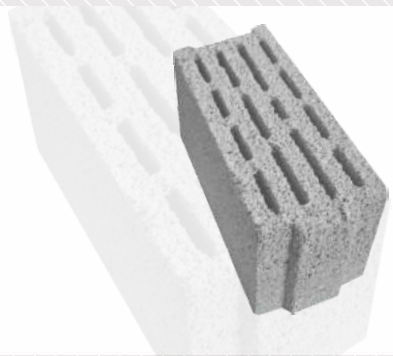



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	170
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	550
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	701
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,12
SES YALITIM DEĞERİ	dB	55
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	9,50
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 19 SW
19x39x18,5
ÇOK SIRA
BOŞLUKLU BLOK

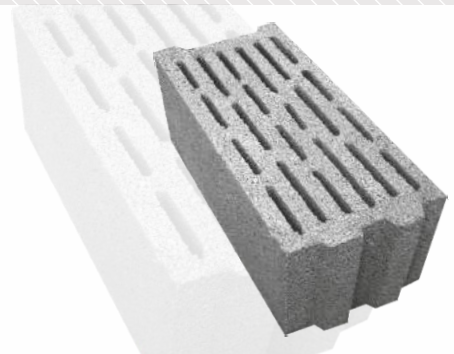



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	190
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	543
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	701
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,126
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	9,50
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NVA 25 SW
25x39x18,5
ÇOK SIRA
BOŞLUKLU BLOK

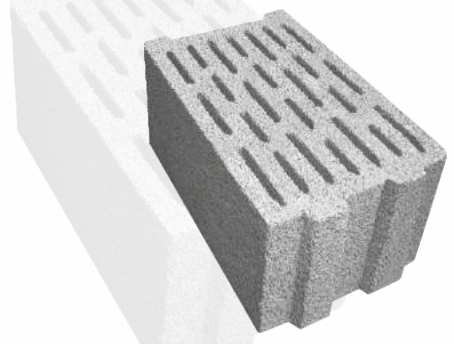



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	250
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	579
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	708
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,133
SES YALITIM DEĞERİ	dB	55
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	10,50
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

NUEVA

NVA 23/A
23x40x20
ASMOLEN

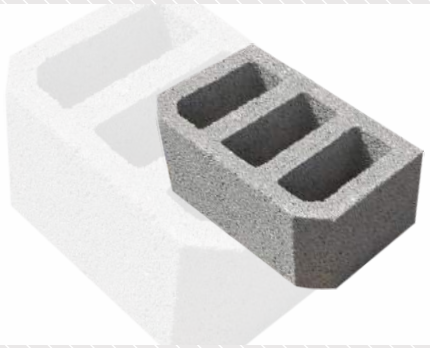



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	230
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	-
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
KAPALI ÜRÜN		Var

NVA 25/A
25x40x20
ASMOLEN

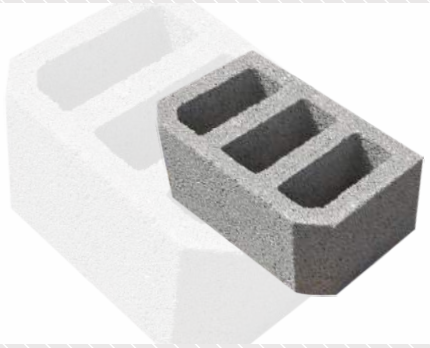



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	250
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	-
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
KAPALI ÜRÜN		Var

NVA 30/A
30x40x20
ASMOLEN

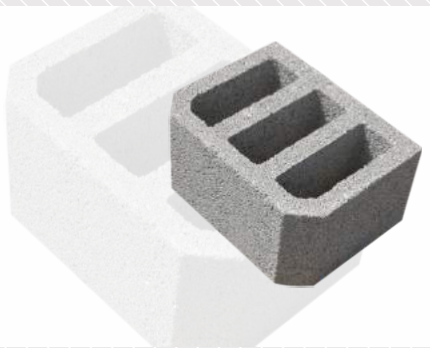



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	300
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	-
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
KAPALI ÜRÜN		Var

Doğa Dostu Bims

NUEVA

Enerji Sektörü

NVA - 14
40x14x5
KLAVUZ TUĞLA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	50
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	140
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm^2	4
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	940
SES YALITIM DEĞERİ	dB	npd
YANGINA DİRENÇ	-	A1

NVA - 50
50x20x6
KLAVUZ PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	60
BOY	mm	500
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm^2	4
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	1000
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	1000
SES YALITIM DEĞERİ	dB	npd
YANGINA DİRENÇ	-	A1

NVA - 40-6
40X20X6
KLAVUZ PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	60
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm^2	4
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	940
SES YALITIM DEĞERİ	dB	npd
YANGINA DİRENÇ	-	A1

NVA - 40-5
40X20X5
KLAVUZ PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	50
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm^2	4
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	940
SES YALITIM DEĞERİ	dB	npd
YANGINA DİRENÇ	-	A1

NVA - 7
7x7x14
KLAVUZ TUĞLA

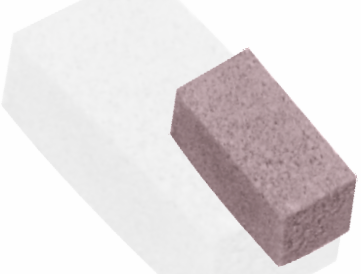



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	140
BOY	mm	70
YÜKSEKLİK	mm	70
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm^2	4
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m^3	940
SES YALITIM DEĞERİ	dB	npd
YANGINA DİRENÇ	-	A1

NUEVA

NVA 20 BC
20x20x19
BACA BLOK

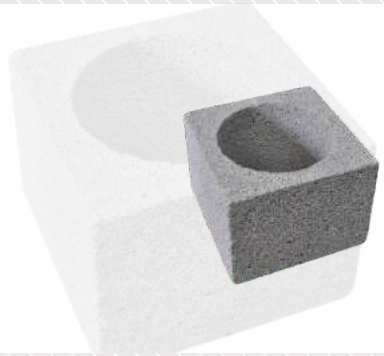



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	200
BOY	mm	200
YÜKSEKLİK	mm	190
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1

NVA 25 BC
25x25x19
BACA BLOK

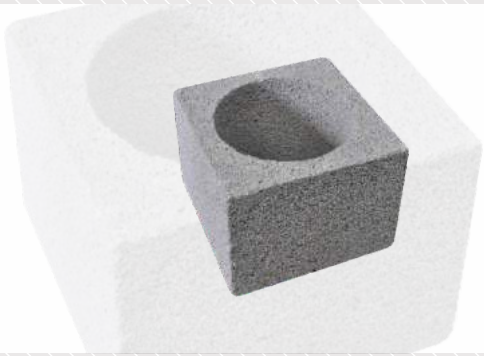



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	250
BOY	mm	250
YÜKSEKLİK	mm	190
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1

NVA 38 BC
38x38x19
BACA BLOK

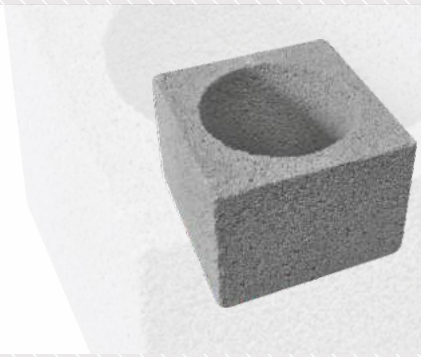



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	380
BOY	mm	380
YÜKSEKLİK	mm	190
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1

Doğa Dostu Bims

NUEVA POMZA

NEV-BETON

Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MIHCILAR PETROL

TOTAL

MIHCILAR PETROL

Aytemiz

NUEVA

Üretim Tesisi

NUEVA

Fabrikamızdan Görünüm

TS EN 1745 (Aralık 2012)

Kagir ve Kagir Mamulleri - Tasarım Isıl Değerleri Tayini Metotları

Malzemenin Yoğunluğu	kuru [W/mK]		Su Buharı Difüzyon Katsayısı	C
[Kg/m3]	P= %50	P= %90		[kJ/kg K]
500	0,11	0,14	5/15	1,0
600	0,13	0,16	5/15	1,0
700	0,16	0,18	5/15	1,0
800	0,19	0,21	5/15	1,0
900	0,22	0,24	5/15	1,0
1000	0,26	0,28	5/15	1,0
1100	0,30	0,32	5/15	1,0
1200	0,34	0,3	5/15	1,0
1300	0,38	0,41	5/15	1,0
f= 4(m3/m3)				

İLLERE GÖRE DERECE GÜN BÖLGELERİ

1. Bölge : Adana, Antalya, Hatay, İzmir, Mersin
2. Bölge : Aydın, Adıyaman, Amasya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Karaman, Kilis, Kocaeli, K. Maraş, Manisa, Mardin, Muğla, Osmaniye, Ordu, Rize, Samsun, Sakarya, Siirt, Sinop, Şırnak, Ş. Urfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak.
3. Bölge : Afyon, Aksaray, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Tokat, Tunceli, Uşak.
4. Bölge : Bayburt, Bitlis, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kastamonu, Kayseri, Muş, Sivas, Van, Yozgat.
5. Bölge : Ağrı, Ardahan, Erzurumü, Kars

Örgü harçları için W/mK değerleri

500 kg/m gurubu için	600 kg/m gurubu için	700 kg/m gurubu için
1. Ürün ... 0.12 W/mK 2. Duvar •Normal harç ile... 0.18 W/mK •TS EN 998-2 ye uygun harç veya yapıştırıcı ile .... 0.12 W/mK	1. Ürün ... 0.14 W/mK 2. Duvar •Normal harç ile... 0.20 W/mK •TS EN 998-2 ye uygun harç veya yapıştırıcı ile .... 0.14 W/mK	1. Ürün ... 0.16 W/mK 2. Duvar •Normal harç ile... 0.22 W/mK •TS EN 998-2 ye uygun harç veya yapıştırıcı ile .... 0.16 W/mK

NUEVA BİMS Elastisite Modülü

70.000 kg/cm2 Deprem dalgası nedeniyle kırılmaya karşı çok büyük esneklik

NUEVA BİMS Yangına Dayanım Özelliği

F 180 (S.D.Ü.) 1100 C yanma ısısında asgari 239 dakika alev almama, şekil ve boyut kaybetmeme, duman çıkarmama.

NUEVA BİMS Difüzyon Yeteneği ile Nefes Alma Özelliği

Bünyesinde yüksek miktarda su buharı bulundurabilme, böylece nemlenmeme ve rutubetlenmeme. Ayrıca mekan içine doğal havalandırma yapabilme. DIN 4102 Standartlarına Göre Ateşe Dayanım Tanıtımı: Ateşe son derece dayanıklı.

NUEVA
BİMS A.Ş.

NUEVATRANS

NUEVAPOMZA

NEV-BETON
Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Aytemiz

TOTAL

www.nuevabims.com

Tel : 0384 218 3 218
Fax : 0384 218 2 505
Bekirağa Mah. Nevşehir Cad.
No.183/2
KAYMAKLI KASABASI / NEVŞEHİR
info@nuevabims.com
nuevabims

SİMTELOFSET
MATBAACILIK - GRAFİK TASARIM

NUEVA

BİMS A.Ş.

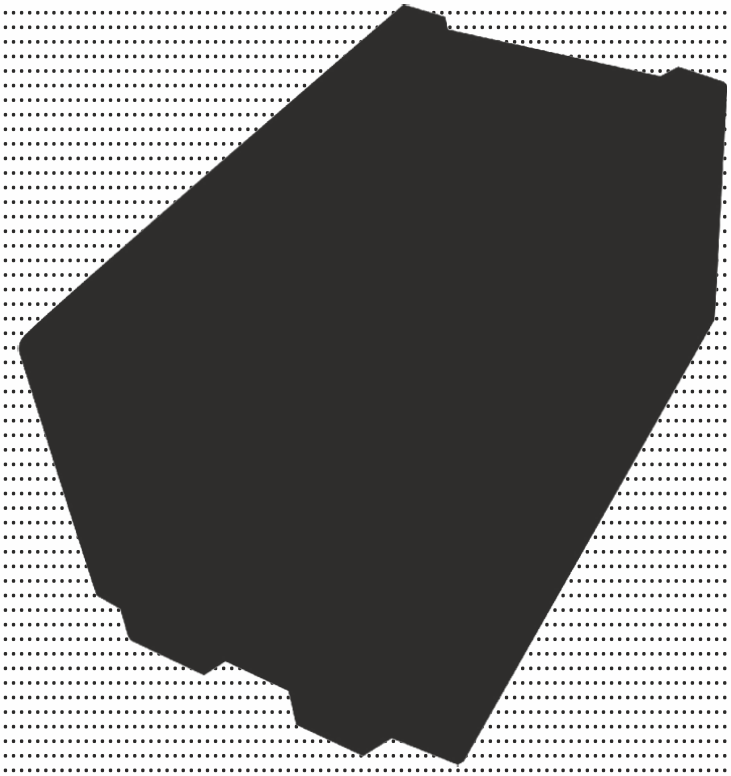

Doğa Dostu Bims

TSE CE UTO

www.nuevabims.com

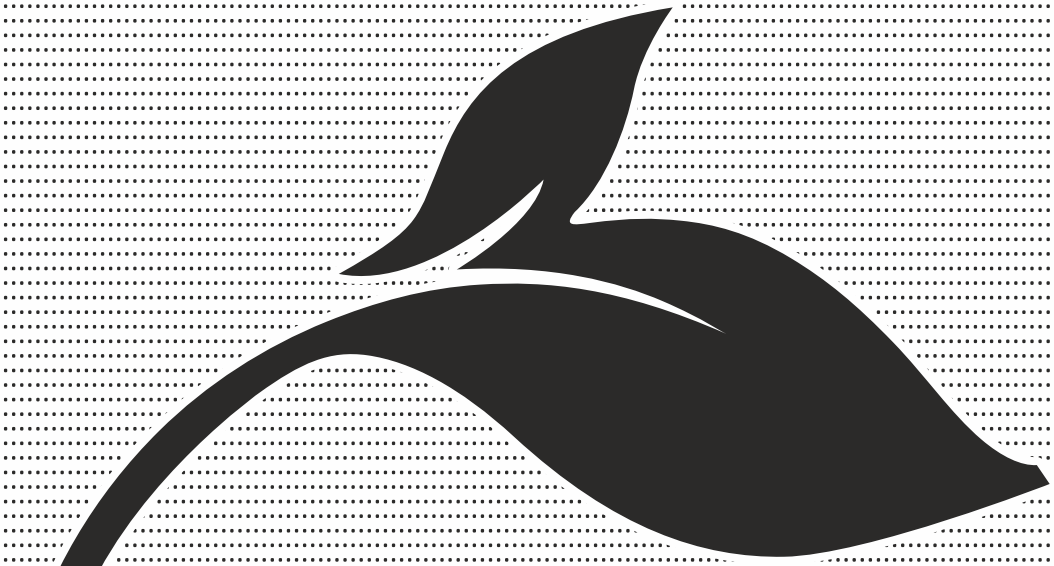

NUEVA
BİMS A.Ş.

NUEVATRANS

NUEVAPOMZA

NEV-BETON
Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Aytemiz

TOTAL

www.nuevabims.com
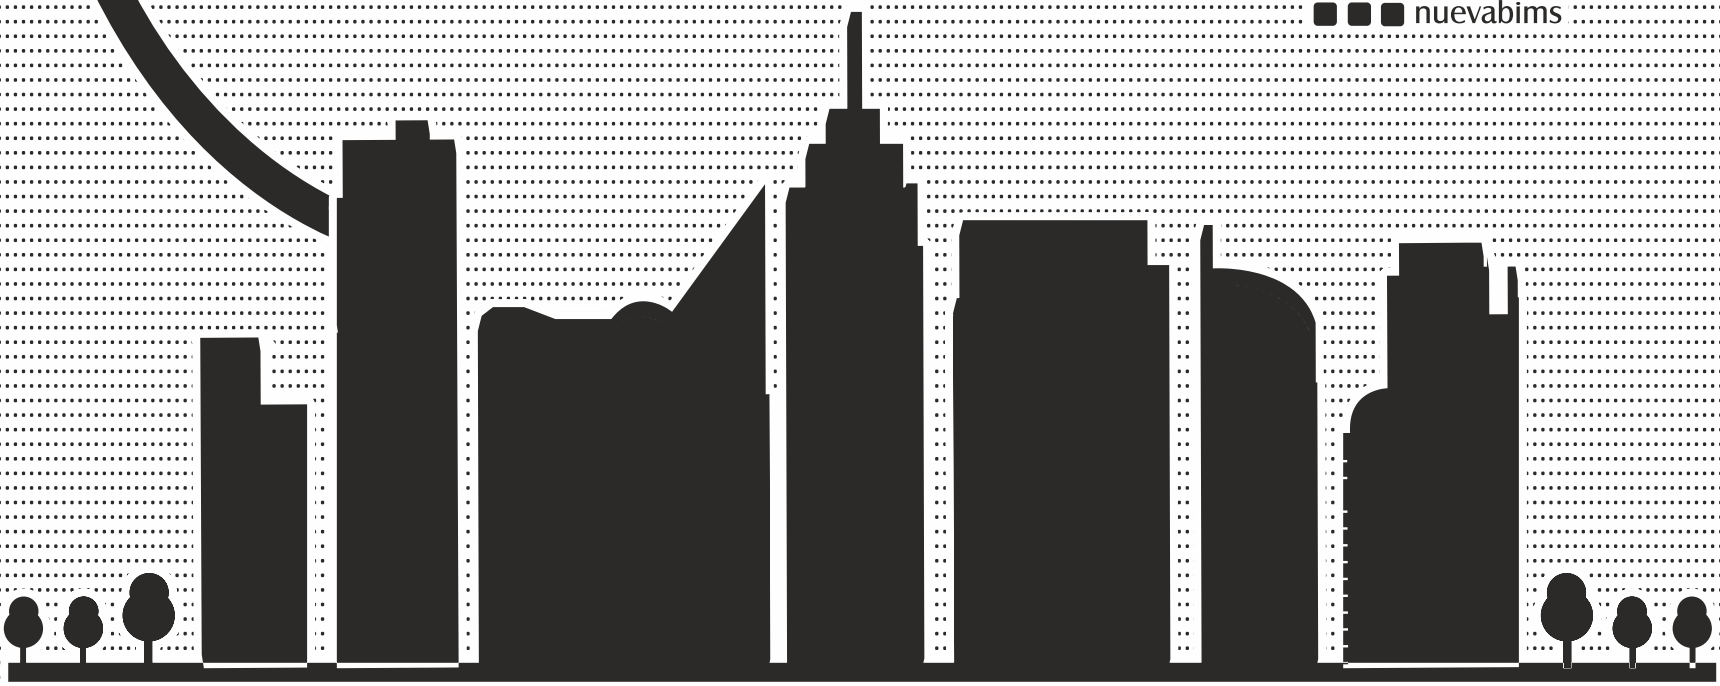
Tel : 0384 218 3 218
Fax : 0384 218 2 505
Bekirağa Mah. Nevşehir Cad.
No.183/2
KAYMAKLI KASABASI / NEVŞEHİR
info@nuevab ms.com
nuevabims